


Gelieve ons volgende gegevens door te geven. Alle eenheden in mm.

= In te vullen!



= Aan te kruisen!

1 Afmetingen:

B: Diepte = H + 176 + F
(min. 275 - max. 400):

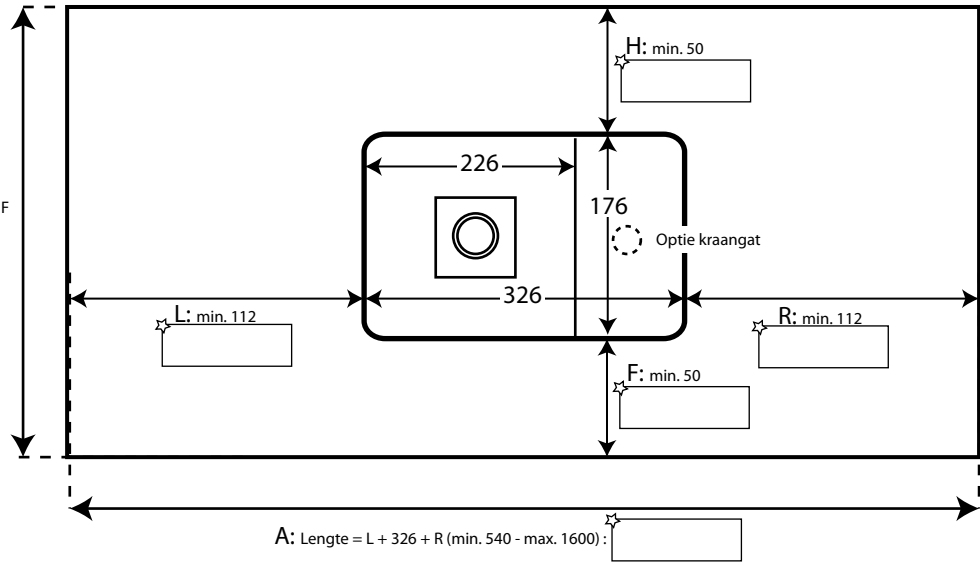

2 Richting van de waskom:

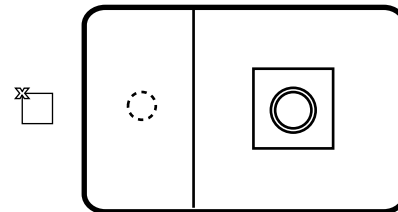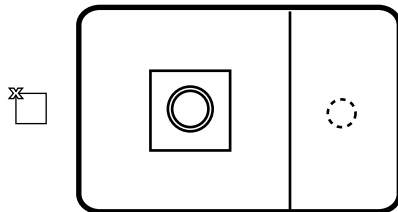

3 Opties:

1 kraangat (standaard diam.35mm):
Standaard zonder kraangaten

Bevestigingsconsole Type 1 (om de 60cm):
Kleur: grijs, Hoogte: 130 mm, Draagkracht per console: 75 kg


Aantal:

Bevestigingsconsole Type 2 (om de 60 cm):
Kleur: wit, Hoogte: 70 mm, Draagkracht per console: 35 kg
Deze console is niet zichtbaar vanaf voorkader 100 mm hoog is

Aantal:

4 Hoger voorkader / zij kader:

Hoger zij kader links (min. 12 mm)
Optioneel van 20 tot 250 mm

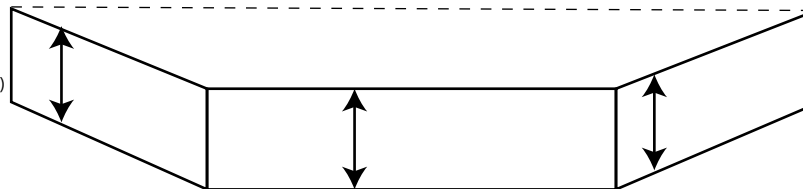

Hoger Voorkader (min. 12 mm)
Tot 150 mm inbegrepen in standaardprijs
Optioneel van 160 tot 250 mm


Hoger zij kader rechts (min. 12 mm)
Optioneel van 20 tot 250 mm

Optie Handdoekuitsparing voorkader / zij kader

Hoogte van het voor- of zij kader moet minstens 100 mm zijn om deze optie te nemen.


Zijkader links:

250 x 50 mm 400 x 50 mm



Voorkader:

250 x 50 mm 400 x 50 mm

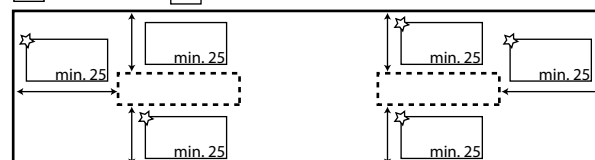

1 ste uitsparing

2 de uitsparing

Zijkader rechts:

250 x 50 mm 400 x 50 mm

